

ToxProtect® 1402Ex mit VarioFix

Montage durch Verklemmen an der Schachtwand – ohne Schachteinstieg



Vorteile

✓ Weniger Arbeitsaufwand

Montage, Demontage und Köderwechsel erfolgen von oben. Der Einbau dauert durch eine Person ca. 1. Minute.

✓ Mehr Arbeitssicherheit

Für Einbau und Köderwechsel ist kein Einstieg in den Schacht erforderlich.

✓ Flexibel einsetzbar

VarioFix eignet sich für Schächte von DN 800 bis DN 1500 und kann bei Bedarf schnell ausgebaut und an einem anderen Standort eingesetzt werden.

Sichere Beköderung im Abwasserkanal

Die ToxProtect® 1402Ex schützt den Köder zuverlässig vor Wasser und Rückstau. Steigt der Wasserstand, verschließt der Schwimmer die Box. Die Sensorik erfasst Rattenbesuche und überträgt die Daten an den WebService.

VarioFix ist eine flexible Einbauvariante für Schächte von DN 800 bis DN 1500. Das System wird zwischen den Schachtwänden verspannt und kommt ohne Bohrungen oder bauliche Veränderungen aus. Dadurch kann es bei Bedarf entnommen und an einem anderen Standort eingesetzt werden.

Ausführungen


mit NB-IoT Ex	Art.-Nr. 14209
mit Lora Ex	Art.-Nr. 14210
ohne Elektronik mit Easy	Art.-Nr. 14245
ohne Elektronik	Art.-Nr. 14211

Technische Daten

Material:	PP, ABS, V4A-Edelstahl
Gewicht:	ca. 7500 g mit VarioFix
Abmessung:	Höhe ca. 450 mm Durchmesser ca. 240 mm
Schächte:	DN 800, 1000, 1200, 1500
Ex-Schutz:	Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Patent:	DE 10 2014 102 034 B4

Montage

VarioFix wird mithilfe einer Teleskopstange von oben in den Schacht eingesetzt und zwischen den Schachtwänden verspannt. Die Montage und Demontage erfolgt durch eine Person in etwa einer Minute – ohne Bohren und ohne Einstieg in den Schacht.

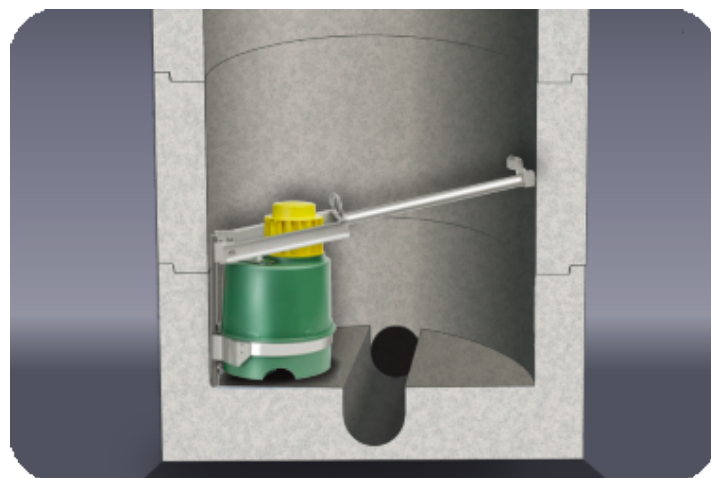

Passendes Zubehör

MoveStick	Art.-Nr. 14133
eBox-Grip	Art.-Nr. 14192
Vario Grip	Art.-Nr. 14194
BatteryBox-Grip	Art.-Nr. 14126
WebService	Art.-Nr. 15038

Ist VarioFix für Ihre Schächte geeignet? Sprechen Sie uns an!